LOSETA PODOTÁCTIL

Código: LPT-02, LPT-03

PublibaCe
La Base de su Negocio

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

LOSETA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA



¿QUE ES LA LOSETA PODOTÁCTIL?


Pavimento táctil que facilita el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporado al piso, en dos formas texturizadas en alto relieve para ser reconocidos.

¿PARA QUE SIRVEN LA LOSETA PODOTÁCTIL?

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA como señal de avance seguro, LOSETA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN como advertencia, alerta, detención o precaución.

APLICACIONES

Sugerido principalmente en escuelas, cruce peatonal, zona de hospitales y en lugares donde sea necesario guiar al usuario.

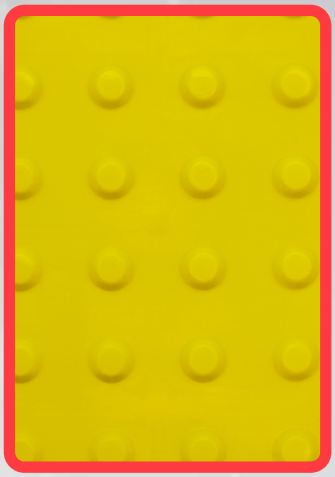





Características

- Su objetivo principal es prevenir, advertir y brindar una guía segura y confiable en el camino a personas invidentes.
- Advierten los principales riesgos que plantea al cruzar una calle, acceder al transporte público, ingresar a centros comerciales, estacionamientos o subir escaleras, rampas, etc.
- 2 texturas funcionan de forma diferente:

Loseta guía: sirve de dirección y avance.


Loseta de Prevención: Indica alguna advertencia.

- Táctil, bisel-antideslizante, con un espesor de 4 a 6 mm.
- Fabricado en PVC.
- Color amarillo o verde que contrastas con el pavimento existente ya que son elementos sobrepuestos.
- Cuerpo resistente al medio ambiente y rayos UV.
- La loseta no causa ninguno tipo de inconveniencia al paso del peatón convencional.
- Su instalación es sencilla, adaptable sobre cualquier superficie plana, tiene la opción de ir taqueteado con 4 pijas o pegado; este ultimo es con un adhesivo especial + un catalizador.

LOSETA PODOTáCTIL

Código: LPT-02, LPT-03


Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

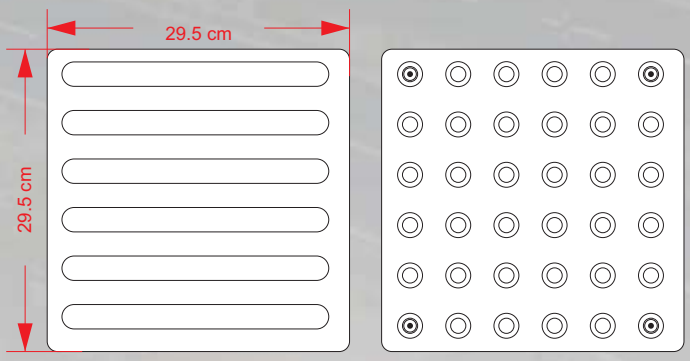


Medidas

Total	29.5 x 29.5 cm
Reflejante:	Ninguno
Color del cuerpo:	Amarillo o negro
Peso:	.480 kg.


FIN DE LA GUIA DE DIRECCIÓN



CAMBIO DE DIRECCIÓN

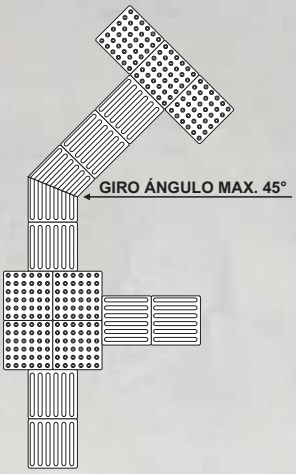

CAMBIOS DE DIRECCIÓN



Para su instalación es muy sencillo, una vez libre de polvo, solventes y haber verificado el sitio donde se va a colocar la loseta podotáctil.

Se hace una mezcla de adhesivo (1000 ml) + catalizador (100 ml), lista la mezcla, 50 ml son suficientes para cada loseta.

Con ayuda de una brocha de ½ se aplica en todo el perímetro y de extremo a extremo; formando una "X", (haga una prueba de tacto cuando el pegamento ya no muestre pegajosidad a su dedo) es tiempo de colocarla al piso haciendo una ligera presión para que se adhiera y listo.

El tiempo de vida del adhesivo es de max. 24 hrs. de lo contrario pierde sus propiedades y no cumple con la garantía de pegado.





PublibaCe
La Base de su Negocio

Guía podotáctil de caucho polisintético






Producto	Guía podotáctil direccional y de advertencia
Color	Lo que el cliente requiera dentro del catálogo (amarillo, azul,…)
Composición	Caucho polisintético de alta flexibilidad
Impermeabilidad	Nula absorción
Desgaste/uso	Alto tráfico/indistinto
Dilatación	Resistente a cambios bruscos de temperatura
Limpieza e Higiene	Recubrimiento teflón con repelencia al agua, aceite y polvo
Resistencia	Elevada resistencia al impacto, excelente resilencia. Compresión >1000kg/cm²
Corrosión	Apto para lugares con alto grado de salinidad
Resistencia al fuego	Auto extinguible, libre de humo negro
Peso y dimensiones	200 gr. 30 cm x 30 cm
Espesor	3mm + 3mm de relieve
Figuras	Líneas Direccional/ Botones de advertencia

EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE GUÍA PODOTÁCTIL DE CAUCHO DE 30X30CM

Instalación en interiores y exteriores





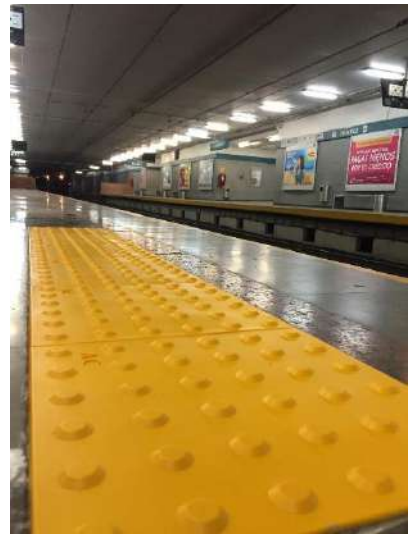











EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE GUÍA PODOTÁCTIL DE CAUCHO DE 30X30CM

Instalación en exteriores sobre adoquín






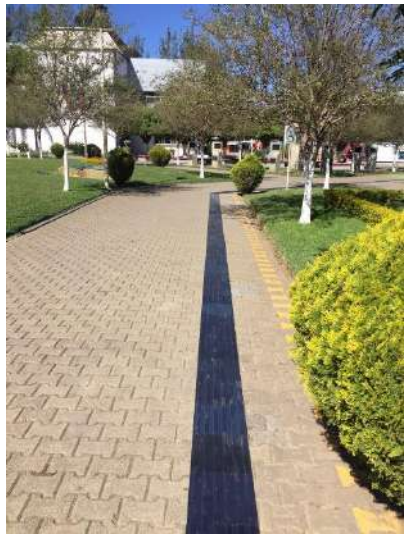


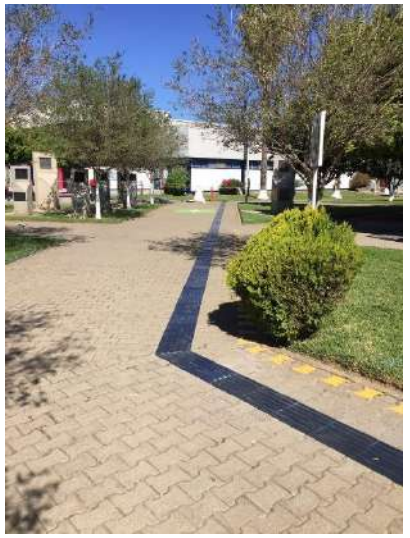

PublibaCe
La Base de su Negocio

Guía podotáctil de arcilla polisintética

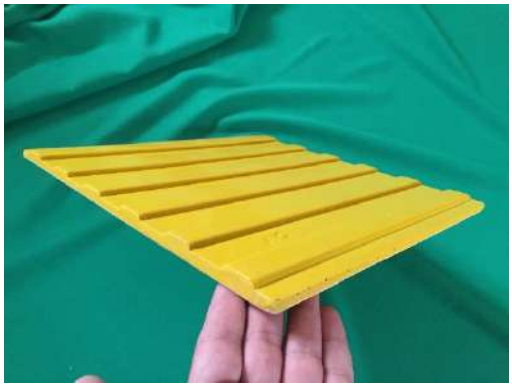

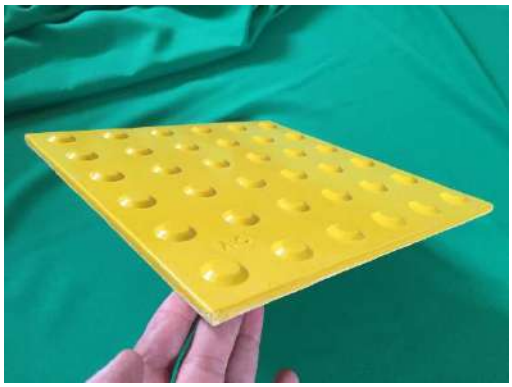

Producto	Guía podotáctil direccional y de advertencia
Color	Lo que el cliente requiera dentro del catálogo (amarillo, azul,…)
Composición	Arcilla polisintético
Impermeabilidad	Nula absorción
Desgaste/uso	Alto tráfico/indistinto
Dilatación	Resistente a cambios bruscos de temperatura
Limpieza e Higiene	Recubrimiento teflón con repelencia al agua, aceite y polvo
Resistencia	Compresión >1000kg/cm²
Corrosión	Apto para lugares con alto grado de salinidad
Resistencia a componentes	Ácidos, solventes, aceites y otros químicos
Peso y dimensiones	2kg 30 cm x 30 cm
Espesor	12mm+3mm del relieve de líneas o botones
Figuras	Líneas Direccional/ Botones de advertencia

EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE GUÍA PODOTÁCTIL DE ARCILLA POLISINTÉTICA DE 30X30CM

Colocación de piso CON ranura









Colocación de piso SIN ranura







EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE GUÍA PODOTÁCTIL DE ARCILLA POLISINTÉTICA DE 30X30CM

Colocación de piso CON ranura

